



# Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 1.000

ArtikelNr.: HM2000000206



## Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Autarke Anwendung
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW

Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme. Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstattung in dieser

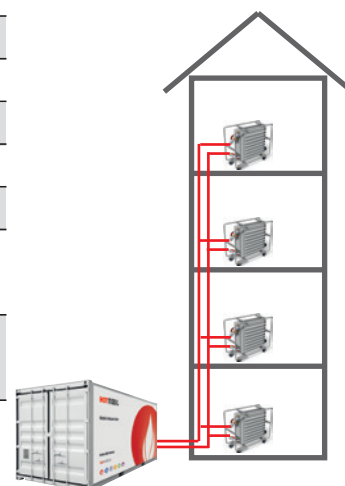
Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatztanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.

# Technische Daten / Zubehör




Typ	HOTMASTER MHC 1.000
Wärmeleistung	560 – 1.000 kW
Abmessungen 20' Container (L x B x H)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	ca. 7.500 kg
Brennstoff	Heizöl/Erdgas (Flüssiggas)
Brennstofftank	Integriert 4.000 Liter (nach Verfügbarkeit/ extern optional immer möglich)
Absicherung	Heizung 6 bar
Förderdaten Heizkreispumpe	51,7 m³/h : 20,2 mWS
Stromanschluss	400 V / 16A / 32A
Medium	Heizwasser 90° / 70° C
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL – 3"
Anschluss ERDGAS	DN80 PN16   50 mbar (Betrieb nur nach Rück- sprache betreffend der Anschlussdimension möglich)
Anschluss FLÜSSIGGAS	DN80 PN16   50 mbar (Betrieb nur nach Rück- sprache betreffend der Anschlussdimension möglich)

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:



## Zubehör

	Artikelnummer
 <b>HOTTANK MHT 5.000 – 25.000</b> Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter	HM2000000252
 <b>BRENNSTOFFMANAGEMENT</b> Wir übernehmen: Anlieferung und Abholung der passenden Tankgröße, Vermittlung der Befüllung, Reinigung u. Entleerung durch Fachbetrieb.	HM2000001306
 <b>HOTVIEW</b> Mit der digitalen Fernüberwachung können Sie die Betriebsdaten Ihrer Energieanlage ganz einfach und jederzeit und von überall im Blick behalten	HM2000005126